


ELIRA

Bio-Panel Opal



Artikelnummer / 1110000

EAN / 7350181160004

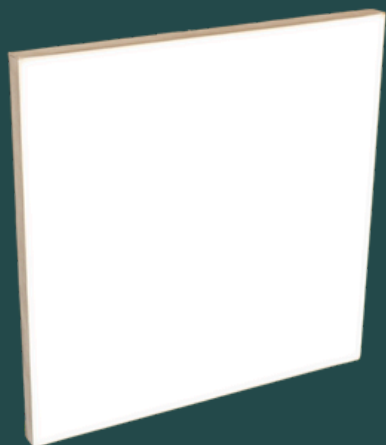

Anslutning:

Märkspänning : 220-240V AC

Nätfrekvens : 50-60Hz

Skyddsklass : Klass II

MCB B16A : 48st

MCB C16A : 48st

THD : 10%

PF : 0,95

PstLM : 0,1

Konstruktion

Kapsling / IP20

Diffusering / Opal bländskiva

Dimensioner / 593*593*40mm

Vikt / 1.25kg

Ljusdata

Ljusflöde (LM) / Upp till 5418 lm

lm/W / 129lm/W

CCT / 3000K - 3500K - 4000K

CRI / Ra91

SDCM / Macadam 3

UGR / <19

Ljusspridning / Symmetrisk 120°

Beräknad L70B50 / 100 000h

Ljusstyrning

DALI Driver / Helvar

Artikelnummer / 5944005

On/Off Driver / Helvar

Artikelnummer / 5945005

För anslutning med Av/På driver levereras drivdon med färdigmonterad jordad stickkontakt 2.5m.

Vid användning av DALI levereras färdigmonterad stickkontakt 2.5m med öppen ände för DALI anslutning. Drivdon levereras separat.

