


ELIRA

Bio-Panel Mikropisma

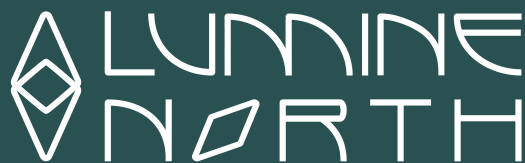

Artikelnummer / 1210000

EAN / 07350181160011

Anslutning

Märkspänning / 220-240V AC

Nätfrekvens / 50-60Hz

Skyddsklass / Klass II

MCB B16A / 48st

MCB C16A / 48st

THD / 10%

PF / 0,95

PstLM / 0,1

Konstruktion

Kapsling / IP20

Diffusering / Mikropisma

Dimensioner / 595*595*34mm

Ljusdata

Ljusflöde (LM) / Upp till 5166lm

lm/W / 123lm/W

CCT / 3000K - 3500K - 4000K

CRI / Ra91

SDCM / Macadam 3

UGR / <19

Ljusspridning / Symmetrisk 120°

Beräknad L70B50 / 100 000

Ljusstyrning

DALI Driver / Helvar

Artikelnummer / 5944005

On/Off Driver / Helvar

Artikelnummer / 5945005

För anslutning med Av/På driver levereras drivdon med färdigmonterad jordad stickkontakt 2.5m.

Vid användning av DALI levereras färdigmonterad stickkontakt 2.5m med öppen ände för DALI anslutning. Drivdon levereras separat.

